

Vienna 150

arkusz danych technicznych

PLK

Specyfikacje produktu

Parkiet lity	EN 13226	DoP MAS2021
Wymiary	Deski	150 x 400-1900 x 15 mm
	Opakowanie	6 deski / 1.71 m ² / 19 kg
	Pełne deski	1
	Paleta	36 / 61.56 m ² / 694 kg
Gęstość	EN 323	± 650 kg/m ³
Instalacja		Pióro i wpust
Jądro		Dąb europejski (Quercus robur)
Klasa		Rustic AB+
Faktura		Lekko szczerkowana
V-fuga		4V
Poziom połysku przy 60°		5-7 %
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy	30 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13226	Klasa 23, Klasa 33
		Intensywne użytkowanie komercyjne
		

Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			REACH, A+
Klasa reakcji na ogień	 EN 13501-1		Cfl-s1
Antypoślizgowość	 CEN/TS 15676		USRV 63
Emisja Formaldehydu	 EN 717-1	≤ 0.124	E1
Pentachlorofenolu	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Nie zawiera pentachlorofenolu
Ogrzewanie podłogowe	EN 12664		Nie nadaje się do ogrzewania podłogowego
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl


Vienna 150

Rustic AB+

PLK

Opis klasy

Faktura	Lekko szorstkowana
Klasy	Rustykalny
Zmienność koloru	Średni
Zdrowe sęki	$\varnothing \leq 50$ mm
Niezdrowe sęki	$\varnothing \leq 30$ mm
Biel	Maks. 1/3 deski
Pęknięcia na końcach	Długość maks. 5 cm; szerokość 1 mm
Pęknięcia powierzchniowe	Szerokość 1 mm, długość bez ograniczeń
Otwory po kornikach	Niedozwolone
Próchnienie/butwienie	Niedozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Dozwolone
Ślady po maszynach	Niedozwolone

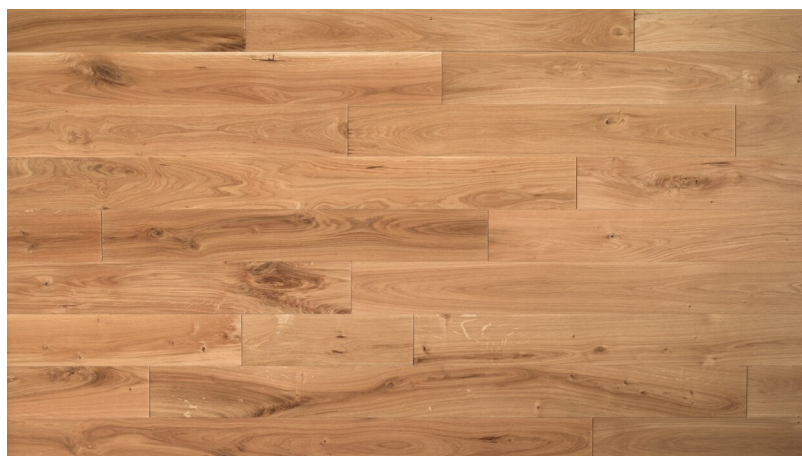

To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

