

# Riga 150

## arkusz danych technicznych

PLK

### Specyfikacje produktu

|                         |                   |                                                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Parquet 3-warstwowe     | EN 13489          | DoP PQ2025-15                                   |
| Wymiary                 | Deski             | 150 x 600-1900 x 14(3) mm                       |
|                         | Opakowanie        | 8 deski / 2.28 m <sup>2</sup> / 17 kg           |
|                         | Pełne deski       | 6                                               |
|                         | Paleta            | 54 / 123.12 m <sup>2</sup> / 950 kg             |
| Gęstość                 | EN 323            | ± 530 kg/m <sup>3</sup>                         |
| Instalacja              |                   | Drop Lock                                       |
| Wierzchnia warstwa      |                   | Dąb europejski (Quercus robur/ Quercus petraea) |
| Jądro                   |                   | Topola (Populus euramericana)                   |
| Warstwa podkładowa      |                   | Topola (Populus euramericana )                  |
| Klasa                   |                   | Rustic AB                                       |
| Faktura                 |                   | Lekko szczerotkowana                            |
| V-fuga                  |                   | 4V                                              |
| Poziom połysku przy 60° |                   | 5-6 %                                           |
| Obróbka wykończeniowa   |                   | Lakier matowy UV                                |
| Gwarancja               | Użytek domowy     | 20 lat                                          |
|                         | Użytek komercyjny | na żądanie                                      |
| Klasa użyteczności      | EN 13489          | Klasa 23<br>Intensywne użytkowanie domowe       |



Puste pola wskazują na różnice między kolorami w kolekcji. Szczegółowe dane dla każdego koloru znajdują się w poniższej tabeli.

### Zmienne w kolekcji

|              | Kolor            | Obróbka wykończeniowa | Faktura              |
|--------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| RIG 150-110  | 110 - Natural    | Matowy lakier UV      | Lekko szczerotkowana |
| RIG 150-1817 | 1817 - Invisible | Matowy lakier UV      | Lekko szczerotkowana |

# Riga 150

## arkusz danych technicznych



### Właściwości produktu

| Charakterystyka                     |                                                                                   | Metoda testowa | min. wym.      | Wynik                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Certyfikaty i etykiety środowiskowe |                                                                                   |                |                | A                                            |
| Klasa reakcji na ogień              |  | EN 13501-1     |                | Dfl-s1                                       |
| Antypoślizgowość                    |  | CEN/TS 15676   |                | PTV 100 (dry)/ PTV 43 (wet)                  |
| Pentachlorofenolu                   |  | CEN/TR 14823   | < 5 ppm        | Nie zawiera pentachlorofenolu                |
| Ogrzewanie podłogowe                |  | EN 12664       | R < 0.15 m²K/W | R = 0.12 m²K/W<br>OK (maks. +28°C) + klejony |
| Trwałość biologiczna                |                                                                                   |                |                | Klasa 1                                      |

### Emisja Formaldehydu

|                           |                                                                                   |          |               |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| CE-Marking - EN 14342     |  | EN 717-1 | ≤ 0.124 mg/m³ | E1          |
| REACH Annex XVII Entry 77 |                                                                                   | EN 717-1 | < 0.062 mg/m³ | 0.018 mg/m³ |



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C151862


# Riga 150

Rustic AB

PLK

## Opis klasy

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Faktura                  | Lekko szczotkowana                                           |
| Klasy                    | Rustyczny                                                    |
| Zmienność koloru         | Średni                                                       |
| Zdrowe sęki              | Dozwolone bez ograniczeń, Ø < 40 mm                          |
| Niezdrowe sęki           | Dozwolone bez ograniczeń, Ø < 30 mm                          |
| Biel                     | < 30% szerokości                                             |
| Pęknięcia na końcach     | Dozwolone ograniczenia; < 2 mm szerokości, < 150 mm długości |
| Pęknięcia powierzchniowe | Dozwolone ograniczenia; < 3 mm szerokości, < 200 mm długości |
| Otwory po kornikach      | Niedozwolone                                                 |
| Próchnienie/butwienie    | Niedozwolone                                                 |
| Plamy niebieskie/żółte   | Dozwolone                                                    |
| Zdrowy rdzeń             | Niedozwolone                                                 |
| Ślady po maszynach       | Niedozwolone                                                 |

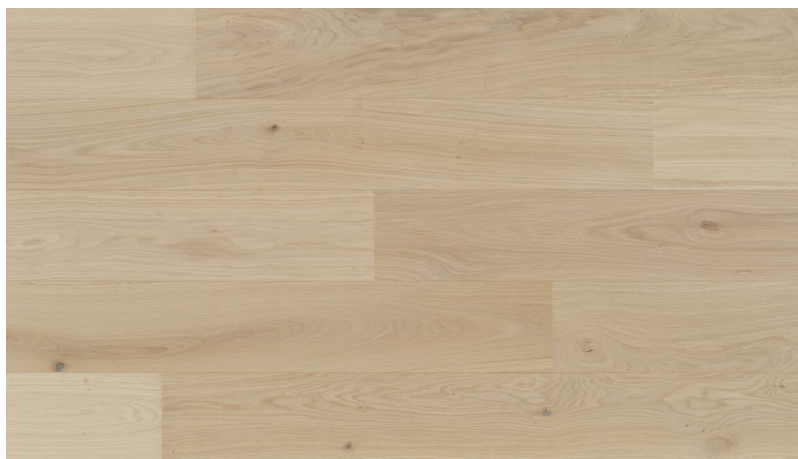

To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

## Opis klasy – 2 kryteria

### Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



### Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli



Instrukcje czyszczenia i konserwacji: [www.lamett.pl](http://www.lamett.pl)