

## arkusz danych technicznych

PL

### Specyfikacje produktu

Wielowarstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2022-9
Wymiary	Panele	400-1900 x 190 x 12/ 2 mm
	Opakowanie	8 paneli / 2,888 m <sup>2</sup> / 22,76 kg
	Długości zagnieżdżone	6 pełnych paneli
	Paleta	50 opakowań / 144,40 m <sup>2</sup> / 1157 kg
Gęstość	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m <sup>3</sup>
Instalacja	ISO 24334	Pióro i wpust (klejone)
Warstwa ścierna		Dąb europejski 2 mm (Quercus Robur)
Klasa		Rustyczny A
Powierzchnia		Lekko szczerkowany
Fuga		4-stronna fuga
Poziom połysku	60°	5-10%
Obróbka wykończeniowa		Lakier matowy
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	20 lat 10 lat
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 31



### Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	EN 13893		DS (≥ 0,30)
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	EN 12667	R < 0,15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,06 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)




Rustykalny A

PL

## Opis klasy

Faktura	Lekko szczerkowany
Klasy	Rustykalny
Zmienność koloru	Medium
Zdrowe sęki	< 50mm
Niezdrowe sęki	≤ 3 na deskę; Ø < 30 mm
Kora	Nie dopuszcza się
Biel	< 15% szerokości
Pęknięcia na końcach	Nie dopuszcza się
Pęknięcia powierzchniowe	Dozwolone
Otwory po kornikach	< 1mm, kolorowe
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Nie dopuszcza się
Zdrowy rdzeń	Nie dopuszcza się
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się

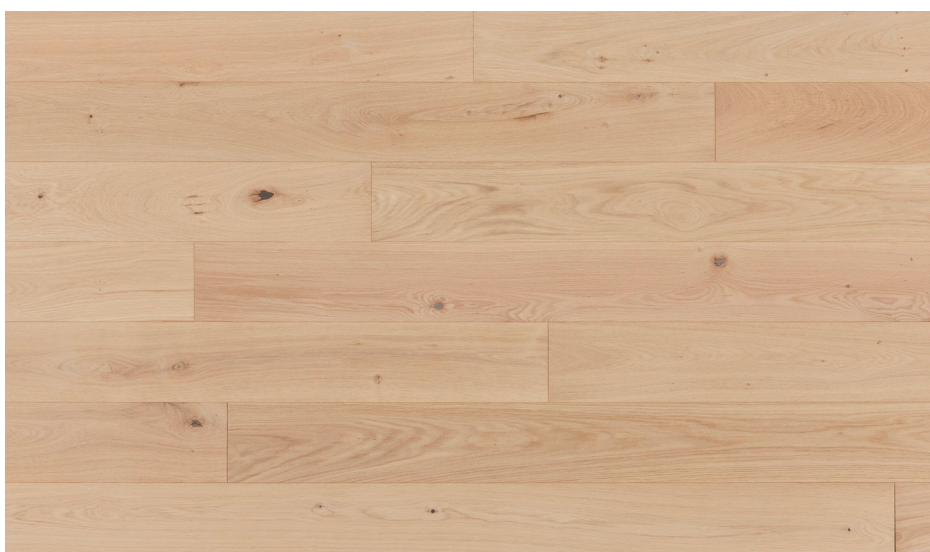

To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

## Opis klasy— 2 kryteria

### Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



### Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

