

arkusz danych technicznych

PLK

Specyfikacje produktu

Parquet 3-warstwowe	EN 13489	DoP PQ2021-5
Wymiary	Deski	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Opakowanie	6 deski / 2.166 m ² / 15.65 kg
	Pełne deski	5
	Paleta	50 / 108.3 m ² / 802.5 kg
Gęstość	EN 323	± 650 kg/m ³
Instalacja		Pióro i wpust
Wierzchnia warstwa		Dąb europejski (Quercus robur)
Jądro		Topola (Populus deltoides)
Warstwa podkładowa		Topola (Populus deltoides)
Klasa		Rustic A
Faktura		Lekko szczotkowana
V-fuga		2V Microbevel
Poziom połysku przy 60°		4-6 %
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23 Intensywne użytkowanie domowe




Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			REACH, A
Klasa reakcji na ogień	Dfl-s1	EN 13501-1	Dfl-s1
Antypoślizgowość	DS	CEN/TS 15676	Dry 54
Emisja Formaldehydu	E1	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³ E1
Pentachlorofenolu	DL PCP	CEN/TR 14823	< 5 ppm Nie zawiera pentachlorofenolu
Ogrzewanie podłogowe	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (maks. +28°C) + klejony
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl


PLK

Faktura	Lekko szczerotkowana
Klasy	Lekko rustykalny
Zmienność koloru	Niski
Zdrowe sęki	≤ 2 na deskę, Ø ≤ 35 mm
Niezdrowe sęki	≤ 2 na deskę, Ø ≤ 20 mm
Biel	≤ 30 mm, ≤ 20% szerokości
Pęknięcia na końcach	< 3 mm szerokości, < 150 mm długości
Pęknięcia powierzchniowe	Niedozwolone
Otwory po kornikach	Niedozwolone
Próchnienie/butwienie	Niedozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Niedozwolone
Ślady po maszynach	Niedozwolone

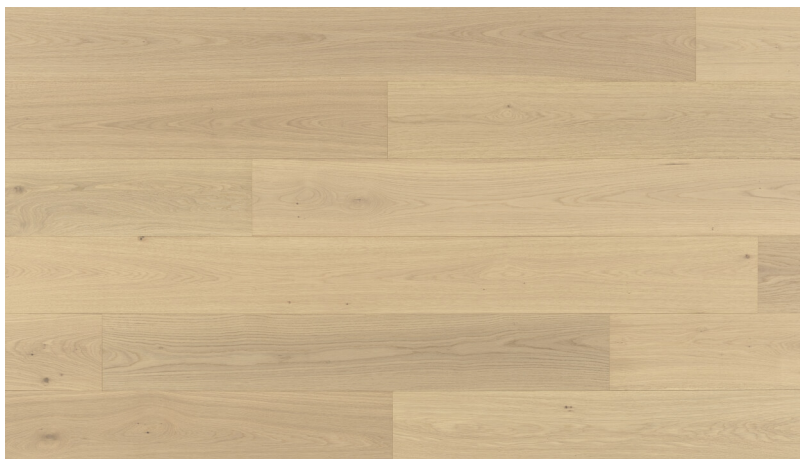

Opis klasy

