

Chalet 190

arkusz danych technicznych



Specyfikacje produktu

Parquet 3-warstwowe	EN 13489	DoP PQ2025-15
Wymiary	Deski	190 x 600-1900 x 14(3) mm
	Opakowanie	8 deski / 2,888 m ² / 23,4 kg
	Pełne deski	6
	Paleta	45 / 129,96 m ² / 1035 kg
Gęstość	EN 323	± 530 kg/m ³
Instalacja		Drop Lock
Wierzchnia warstwa		Dąb europejski (Quercus robur/ Quercus petraea)
Jądro		Topola (Populus euramericana)
Warstwa podkładowa		Topola (Populus euramericana)
Klasa		Rustic B+
Faktura		Lekko szczerkowana
V-fuga		4V
Poziom połysku przy 60°		5-7 %
Obróbka wykończeniowa		Olej oksydacyjny
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23 Intensywne użytkowanie domowe



Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			REACH, A
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		Dfl-s1
Antypoślizgowość	CEN/TS 15676		Dry 100, Wet 43
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124	E1
Pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Nie zawiera pentachlorofenolu
Ogrzewanie podłogowe	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 OK (maks. +28°C) + klejony
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl



EN 14342



The mark of
responsible forestry
FSC® C151862


Chalet 190

Rustic B+



Opis klasy

Faktura	Lekko szcztokowana
Klasy	Bardzo rustykalny
Zmienność koloru	Wysoki
Zdrowe sęki	Dozwolone bez ograniczeń
Niezdrowe sęki	Dozwolone, Ø < 40 mm
Biel	< 1/3 szerokości
Pęknięcia na końcach	Dozwolone
Pęknięcia powierzchniowe	Dozwolone
Otwory po kornikach	Niedozwolone
Próchnienie/butwienie	Niedozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Dozwolone
Ślady po maszynach	Niedozwolone

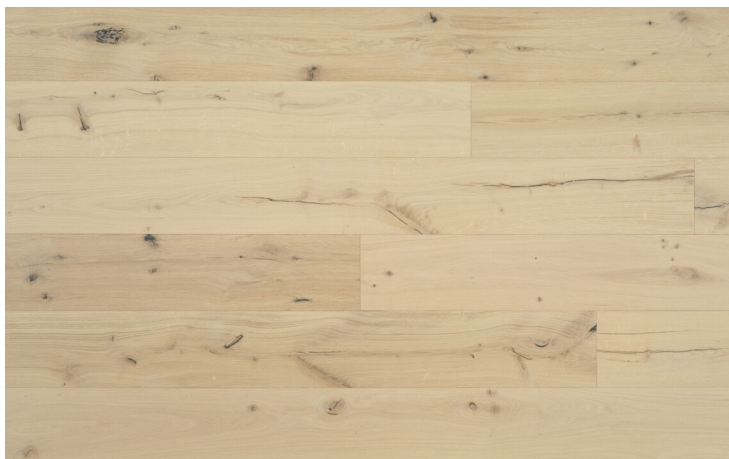

To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

