

Narvik 190

arkusz danych technicznych

PLK

Specyfikacje produktu

Parket 3-warstwowe	EN 13489	DoP PQ2021-1
Wymiary	Deski	190 x 600-1900 x 14(3) mm
	Opakowanie	8 deski / 2.888 m ² / 22.8 kg
	Pełne deski	6
	Paleta	40 / 115.52 m ² / 960 kg
Gęstość	EN 323	± 600 kg/m ³
Instalacja		Drop Lock
Wierzchnia warstwa		Dąb europejski (Quercus robur)
Jądro		Topola (Populus spp.)
Warstwa podkładowa		Topola (Populus spp.)
Klasa		Rustic AB
Faktura		Lekko szcztokowana
V-fuga		4V
Poziom połysku przy 60°		5-7 %
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23 Intensywne użytkowanie domowe



Puste pola wskazują na różnice między kolorami w kolekcji. Szczegółowe dane dla każdego koloru znajdują się w poniższej tabeli.

Zmienne w kolekcji

	Kolor	Obróbka wykończeniowa	Faktura
NARV 190-975	975 - Blonde	Olej	Lekko szcztokowana
NARV 190-976	976 - Chamois	Olej	Lekko szcztokowana
NARV 190-977	977 - Umber	Olej	Lekko szcztokowana
NARV 190-978	978 - Coyote	Olej	Lekko szcztokowana
NARV 190-979	979 - Peru	Olej	Lekko szcztokowana
NARV 190-980	980 - Sepia	Olej	Lekko szcztokowana

Narvik 190

arkusz danych technicznych



Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Certyfikaty i etykiety środowiskowe				A
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		Dfl-s1
Antypoślizgowość		CEN/TS 15676		Niskie ryzyko
Pentachlorofenolu		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Nie zawiera pentachlorofenolu
Ogrzewanie podłogowe		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.11 m²K/W OK (maks. +28°C) + klejony
Trwałość biologiczna				Klasa 1
Emisja Formaldehydu				
CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	0.062 mg/m³	0.009 mg/m³




Narvik 190

Rustic AB

PLK

Opis klasy

Faktura	Lekko szczotkowana
Klasy	Rustyczny
Zmienność koloru	Średni
Zdrowe sęki	Dozwolone bez ograniczeń; Ø < 30 mm
Niezdrowe sęki	≤ 3 na deskę; Ø < 20 mm
Biel	< 20% szerokości
Pęknięcia na końcach	< 100 mm długości, < 3 mm szerokości
Pęknięcia powierzchniowe	Na węzłach, < 5 mm szerokości
Otwory po kornikach	< 2 mm; 8/400 mm częściowo wypełnione
Próchnienie/butwienie	Niedozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Niedozwolone
Ślady po maszynach	Niedozwolone

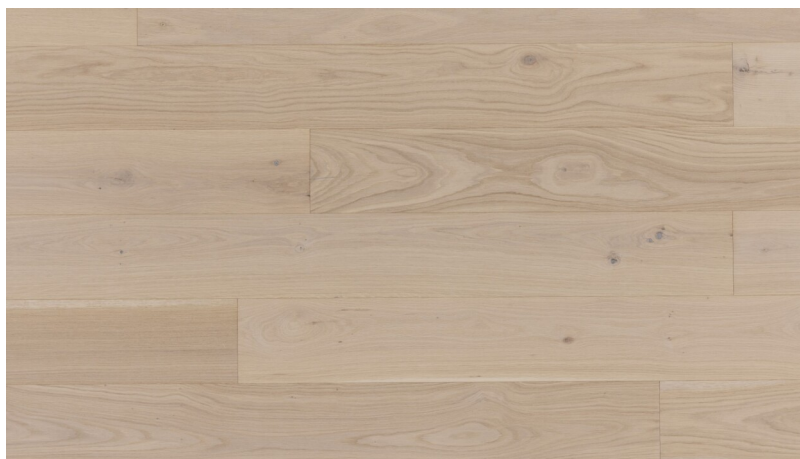

To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy – 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami

Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl