

arkusz danych technicznych

PL

Specyfikacje produktu

3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342	DoP PQ2025-15
Wymiary	Panele	600-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Opakowanie	8 paneli / 2,888 m ² / 24,30 kg
	Długości zagnieżdżone	6 pełnych paneli
	Paleta	45 opakowań / 129,96 m ² / 1035 kg
Gęstość		+/- 530 kg/m ³
Instalacja	EN 323	Drop Lock (pływające lub klejone)
Warstwa ścierna		Dąb europejski 3 mm (Quercus robur / Quercus petraea)
Klasa		Rustyczny B+
Powierzchnia		Lekko szorstkowany
Fuga		4-stronna fuga
Poziom połysku	60°	5-7%
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	20 lat na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23




Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	EN 13893		Dry 100, Wet 43
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	EN 12664	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu


PL

Faktura	Lekko szczerkowany
Klasy	Rustykalny
Zmienność koloru	Wysoki
Zdrowe sęki	Dozwolone; <80 mm
Niezdrowe sęki	Dozwolone; <30 mm
Kora	< 10x100, wypełniony
Biel	< 1/3 szerokości
Pęknięcia na końcach	Dozwolone
Pęknięcia powierzchniowe	Dozwolone
Otworki po kornikach	Nie dopuszcza się
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Dozwolone
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się

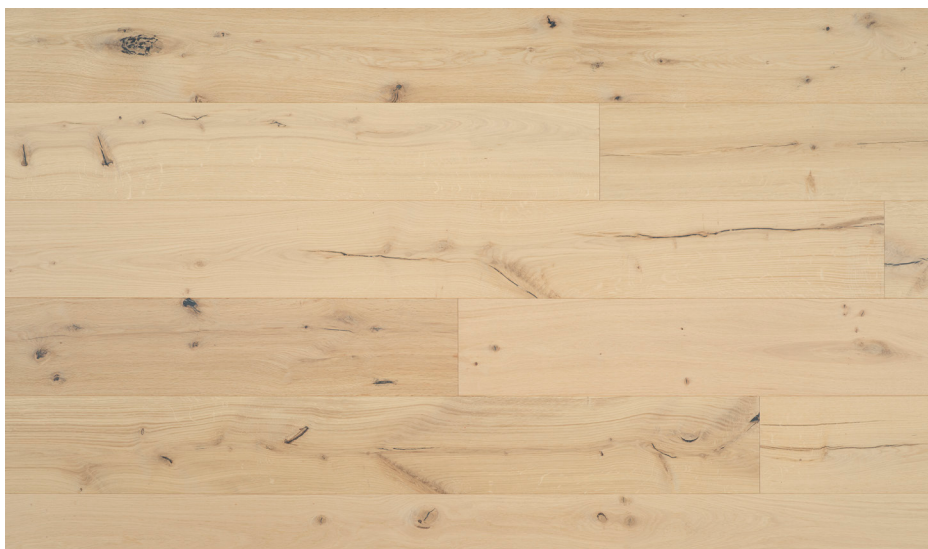

To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków
aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Od niewielkiej zmienności koloru/bieli
do większej zmienności koloru/bieli

