

arkusz danych technicznych

PL

Specyfikacje produktu

3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2022-7
Wymiary	Panele	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Opakowanie	20 paneli / 1,44 m ² / 11 kg
	Długości zagnieżdżone	-
	Paleta	56 opakowań / 80,64 m ² / 740kg
Gęstość	EN ISO 23996	+/- 530 kg/m ³
Instalacja	ISO 24334	Uniclic HB (pływające lub klejone)
Warstwa ścierna		Dąb europejski 3 mm (Quercus Robur)
Klasa		Rustyczny B
Powierzchnia		Lekko szczerkowany
Fuga		4-stronna fuga
Poziom połysku	60°	5-10%
Obróbka wykończeniowa		Lakier matowy
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	20 lat na żądanie
Klasa użyteczności	EN 14342	Klasa 23



Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	EN 13893		DS (≥ 0,30)
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	EN 12667	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,135 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu

EN 14342




Rustykalny B

PL

Opis klasy

Faktura	Lekko szcztokowany
Klasy	Rustykalny
Zmienność koloru	Średni - Wysoki
Zdrowe sęki	Dozwolone; <60 mm
Niezdrowe sęki	Dozwolone; <25 mm
Kora	<6x100, wypełniony
Biel	< 1/3 szerokości
Pęknięcia na końcach	Dozwolone; <2x200 mm
Pęknięcia powierzchniowe	Dozwolone; <1x200 mm
Otwory po kornikach	Nie dopuszcza się
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Dozwolone
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się

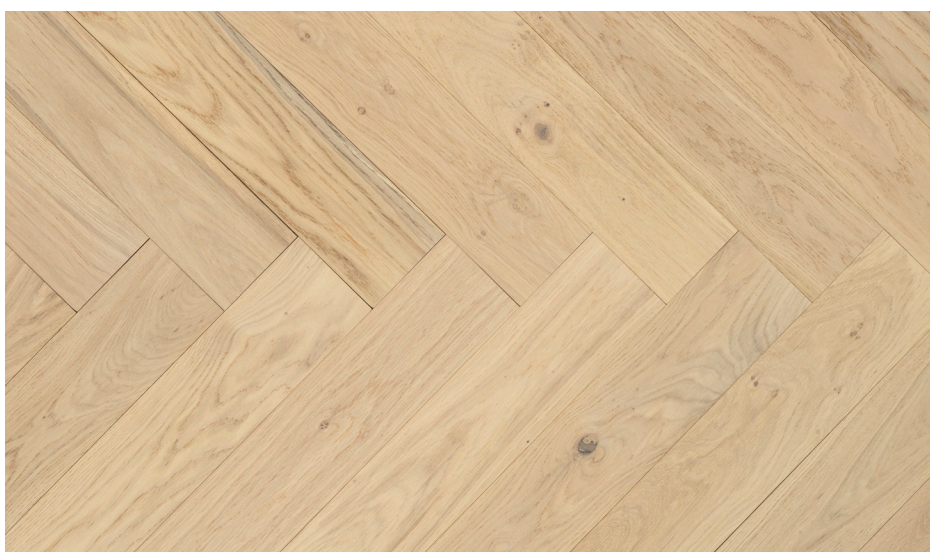

To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy— 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

