

Alta Herringbone 120

arkusz danych technicznych

PLK

Specyfikacje produktu

Parkiet wielowarstwowy	EN 13489	DoP PQ2025-15
Wymiary	Deski	120 x 600 x 14(3) mm
	Opakowanie	20 deski / 1.44 m ² / 10.7 kg
	Paleta	56 / 80.64 m ² / 630 kg
Gęstość	EN 323	± 530 kg/m ³
Instalacja		Pióro i wpust
Wierzchnia warstwa		Dąb europejski (Quercus robur/ Quercus petraea)
Jądro		Topola (Populus euramericana)
Warstwa podkładowa		Topola (Populus euramericana)
Klasa		Rustic A
Faktura		Lekko szcztokowana
V-fuga		4V
Poziom połysku przy 60°		5-6 %
Obróbka wykończeniowa		Olej oksydacyjny
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23 Intensywne użytkowanie domowe



Puste pola wskazują na różnice między kolorami w kolekcji. Szczegółowe dane dla każdego koloru znajdują się w poniższej tabeli.

Zmienne w kolekcji

	Kolor	Obróbka wykończeniowa	Faktura
ALT HB 120-110	110 - Natural	Olej oksydacyjny	Lekko szcztokowana
ALT HB 120-1817	1817 - Invisible	Olej oksydacyjny	Lekko szcztokowana
ALT HB 120-956	956 - Mont Blanc	Olej oksydacyjny	Lekko szcztokowana

Alta Herringbone 120

arkusz danych technicznych

PLK

Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Certyfikaty i etykiety środowiskowe				A
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		Dfl-s1
Antypoślizgowość		CEN/TS 15676		PTV 100 (na sucho) / PTV 43 (na mokro)
Pentachlorofenolu		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Nie zawiera pentachlorofenolu
Ogrzewanie podłogowe		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.12 m²K/W OK (maks. +28°C) + klejony
Trwałość biologiczna				Klasa 1
Emisja Formaldéhydu				
CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.018 mg/m³



The mark of
responsible forestry
FSC® C151862


Alta Herringbone 120

Rustic A

PLK

Opis klasy

Faktura	Lekko szczotkowana
Klasy	Lekko rustykalny
Zmienność koloru	Średni
Zdrowe sęki	Dozwolone bez ograniczeń, Ø < 45 mm
Niezdrowe sęki	Dozwolone bez ograniczeń, Ø < 35 mm
Biel	< 30% szerokości
Pęknięcia na końcach	< 3 mm szerokości, < 200 mm długości
Pęknięcia powierzchniowe	< 5 mm szerokości, < 200 mm długości
Otwory po kornikach	Niedozwolone
Próchnienie/butwienie	Niedozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Niedozwolone
Ślady po maszynach	Niedozwolone

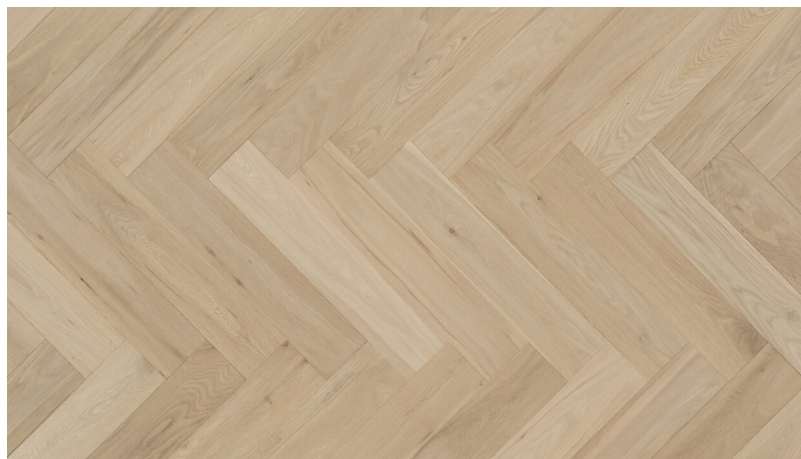

To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy– 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli



Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl