

arkusz danych technicznych






PL

Product specifications

3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Wymiary	Panele	600 - 1900 x 150 x 14/ 3 mm
	Opakowanie	8 paneli / 2,28 m ² / 17,80 kg
	Długości zagnieżdżone	6 pełnych paneli
	Paleta	48 opakowań / 109,44 m ² / 860 kg
Gęstość	EN ISO 23996	550-650 kg/m ³
Instalacja	ISO 24334	Drop Lock (pływające lub klejone)
Warstwa ścierna		Dąb europejski 3 mm (Quercus Robur)
Klasa		Rustykalny AB
Powierzchnia		Lekko szczerkowany
Fuga		4-stronna fuga
Poziom połysku	60°	5 - 9%
Obróbka wykończeniowa		Lakier matowy
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	20 lat na żądanie
Klasa użyteczności	EN 14342	Klasa 23



Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	 EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	 EN 13893		DS (≥ 0,30)
Emisja Formaldehydu	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Zawartość pentachlorofenolu	 EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	 EN 12667	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1


Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu

Rustykalny AB

PL

Opis klasy

Faktura	Lekko szczerotkowany
Klasy	Rustykalny
Zmienność koloru	Medium
Zdrowe sęki	Dopuszcza się bez ograniczeń, $\varnothing < 30\text{mm}$
Niezdrowe sęki	≤ 3 na deskę; $\varnothing < 20\text{ mm}$
Kora	≤ 3 na deskę; $< 3\text{ mm}$ szerokości, $< 10\text{ mm}$ długości
Biel	$< 20\%$ szerokości
Pęknięcia na końcach	Częściowo wypełnione; $< 3\text{ mm}$ szerokości, $< 100\text{ mm}$ długości
Pęknięcia powierzchniowe	Dozwolone ograniczone; $< 5\text{mm}$ szerokości, częściowo wypełnione
Otwory po kornikach	Dozwolone ograniczone; $< 2\text{mm}$ szerokości; 8/400, częściowo wypełnione
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Nie dopuszcza się
Zdrowy rdzeń	Nie dopuszcza się
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się

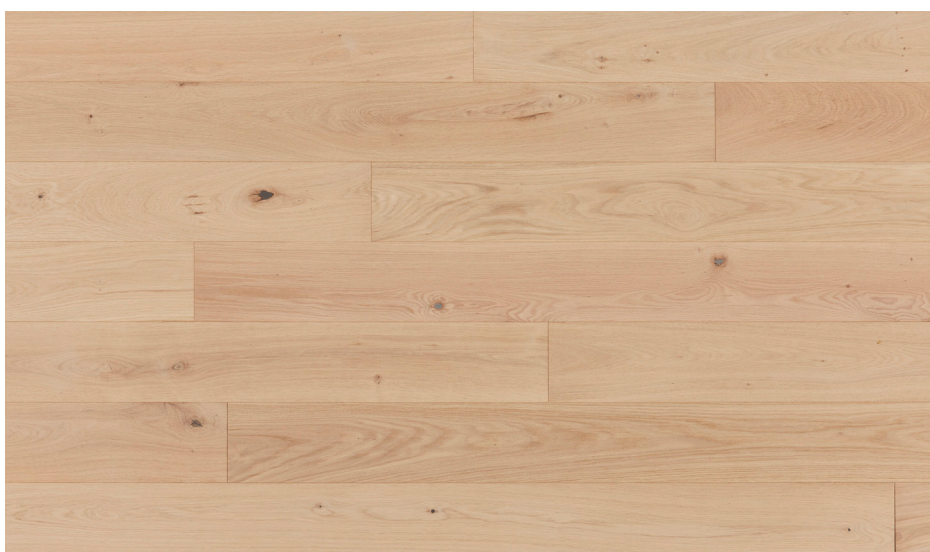

To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy— 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

