

Farm Herringbone 125

arkusz danych technicznych

PLK

Specyfikacje produktu

Parkiet wielowarstwowy	EN 13489	DoP PQ2021-1
Wymiary	Deski	125 x 625 x 15(3) mm
	Opakowanie	16 deski / 1.25 m ² / 11.5 kg
	Paleta	64 / 80 m ² / 756 kg
Gęstość	EN 323	± 600 kg/m ³
Instalacja		Pióro i wpust
Wierzchnia warstwa		Dąb europejski (Quercus robur)
Jądro		Topola (Populus spp.)
Warstwa podkładowa		Topola (Populus spp.)
Klasa		Rustic B+
Faktura		Szczotkowane i zdrapywane
V-fuga		Starzony skos 4V
Poziom połysku przy 60°		5-7 %
Obróbka wykończeniowa		Olej UV (czysty kolor), olej oksydacyjny (inne kolory)
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23 Intensywne użytkowanie domowe




Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			REACH, A
Klasa reakcji na ogień	Dfl-s1	EN 13501-1	Dfl-s1
Antypoślizgowość	DS	CEN/TS 15676	Low risk
Emisja Formaldehydu	E1	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³ E1
Pentachlorofenolu	DL PCP	CEN/TR 14823	< 5 ppm Nie zawiera pentachlorofenolu
Ogrzewanie podłogowe	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (maks. +28°C) + klejony
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl

PLK

Faktura	Szczotkowane i zdrapywane
Klasy	Bardzo rustykalny
Zmienność koloru	Wysoki
Zdrowe sęki	Dozwolone bez ograniczeń
Niezdrowe sęki	Częściowo wypełniony
Biel	Dozwolone bez ograniczeń
Pęknięcia na końcach	Dozwolone bez ograniczeń
Pęknięcia powierzchniowe	Dozwolone bez ograniczeń
Otwory po kornikach	< 3 mm; 8/400 mm częściowo wypełnione
Próchnienie/butwienie	Niedozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Dozwolone
Ślady po maszynach	Niedozwolone

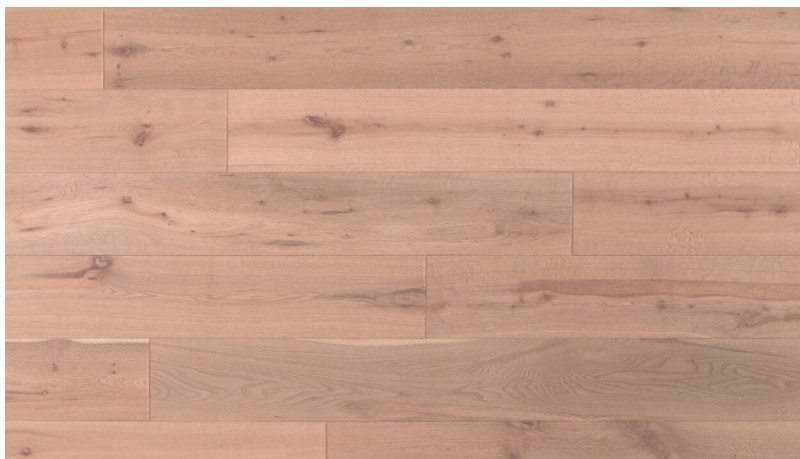

Opis klasy

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli
do większej zmienności koloru/bieli

