

Portofino Chevron 90

arkusz danych technicznych

PLK

Specyfikacje produktu

Parket 3-warstwowe	EN 13489	DoP PQ2021-5
Wymiary	Deski	90 x 510 x 14(3) mm
	Opakowanie	16 deski / 0.734 m ² / 5.5 kg
	Paleta	80 / 58.752 m ² / 456 kg
Gęstość	EN 323	± 650 kg/m ³
Instalacja		Pióro i wpust
Wierzchnia warstwa		Dąb europejski (Quercus robur)
Jądro		Topola (Populus deltoides)
Warstwa podkładowa		Topola (Populus deltoides)
Klasa		Rustic A+
Faktura		Lekko szcztokowana
V-fuga		4V
Poziom połysku przy 60°		4-6 %
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23 Intensywne użytkowanie domowe



Puste pola wskazują na różnice między kolorami w kolekcji. Szczegółowe dane dla każdego koloru znajdują się w poniższej tabeli.

Zmienne w kolekcji

	Kolor	Obróbka wykończeniowa	Faktura
POR CH 90-110	110 - Natural	Olej	Lekko szcztokowana
POR CH 90-1817	1817 - Invisible	Olej	Lekko szcztokowana
POR CH 90-996	996-Cayenne	Olej	Lekko szcztokowana
POR CH 90-997	997-Macadamia	Olej	Lekko szcztokowana

Portofino Chevron 90

arkusz danych technicznych

PLK

Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Certyfikaty i etykiety środowiskowe				A
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		Dfl-s1
Antypoślizgowość		CEN/TS 15676		USRV 54
Pentachlorofenolu		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Nie zawiera pentachlorofenolu
Ogrzewanie podłogowe		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.10 m²K/W OK (maks. +28°C) + klejony
Trwałość biologiczna				Klasa 1

Emisja Formaldehydu

CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.016 mg/m³




Portofino Chevron 90

Rustic A+

PLK

Opis klasy

Faktura	Lekko szczotkowana
Klasy	Rustykalny
Zmienność koloru	Niski
Zdrowe sęki	$\varnothing \leq 20$ mm
Niezdrowe sęki	$\varnothing \leq 15$ mm
Biel	maks. 25 mm szerokości, $\leq 20\%$ szerokości
Pęknięcia na końcach	Niedozwolone
Pęknięcia powierzchniowe	Niedozwolone
Otwory po kornikach	Niedozwolone
Próchnienie/butwienie	Niedozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Niedozwolone
Ślady po maszynach	Niedozwolone

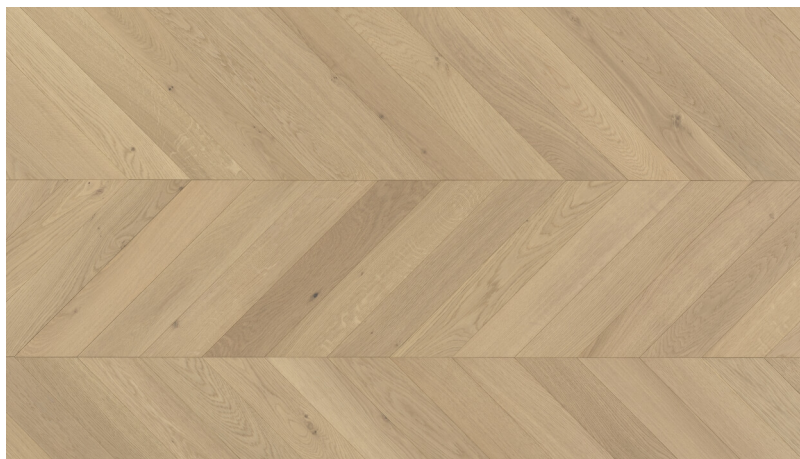

To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy – 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli



Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl